

Nowy wymiar komfortu
w uszczelnianiu

PCI[®]
Für Bau-Profis



Nowa
receptura,
maksymalny
komfort



PCI Seccoral[®] 1K

Elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca na balkony, tarasy i pod natryski.

- Kremowa konsystencja – maksymalny komfort użycia
- Szybki czas schnięcia
- Zminimalizowany zapach i pylenie

www.pci-polska.pl

A brand of
MBCC GROUP

PCI Seccoral® 1K

Nowy wymiar komfortu w uszczelnianiu

PCI Seccoral® 1K to **najbardziej komfortowa, 1-komponentowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca na rynku**. Dzięki specjalnej kombinacji surowców zaprawa uzyskuje wyjątkową, kremową i łatwą w aplikacji konsystencję. Wykonawca może teraz **niemal bez wysiłku** nakładać uszczelnienie zarówno na powierzchnie ścienne, jak i na posadzki. Jedyna w swoim rodzaju konsystencja pozwala na bardzo znaczne zwiększenie wydajności materiału.

Ulepszona receptura

- Kremowa konsystencja – maksymalny komfort użycia
- Krótki czas schnięcia – szybki postęp robót, oszczędność czasu i kosztów
- Zminimalizowany zapach i pylenie – przyjemniejsza praca

Właściwości produktu doceniane przez fachowców

- **1-komponentowy**, PCI Seccoral® 1K wymaga na budowie jedynie zmieszania z wodą
- **Mostkujący rysy**, wysokie bezpieczeństwo w wypadku zarysowań podłoża następujących po aplikacji produktu
- **Twardnieje bez zarysowań**, powłoka nie wykazuje spękań czy odrywających się fragmentów
- **Wysoka przyczepność do podłoża**, nie wymaga żadnych specjalnych gruntów czy zapraw kontaktowych
- **Zastosowanie:** we wnętrzach, na zewnątrz, na ścianach i posadzkach
- **Opakowania:** worek 15 kg i torba 3,5 kg



do szpachlowania do nakładania pędzlem lub szczotką malarską do nakładania wałkiem do natrysku


Długi czas użycia – szybki postęp robót

- Szybkie całkowite wyschnięcie: po ok. 5 godzinach możliwość przyklejania płytek, także przy aplikacji w 2 operacjach roboczych
- Optymalna przyczepność w przypadku wklejania manszet i taśm uszczelniających
- Małe zużycie: 2,5 kg/m² przy 2 mm grubości warstwy suchej



Dopuszczony przez Nadzór Budowlany – pewne, elastyczne i zgodne z normami uszczelnienie:

PCI Seccoral® 1K odpowiada normom dla uszczelnień związanych z podłożem: DIN 18534-3 i DIN 18534-5 Uszczelnienie wewnątrz (Klasa oddziaływania wody W1 I, W2 I i W3 I) oraz DIN 18531-5 Uszczelnienie balkonów, loggii i podcieni.

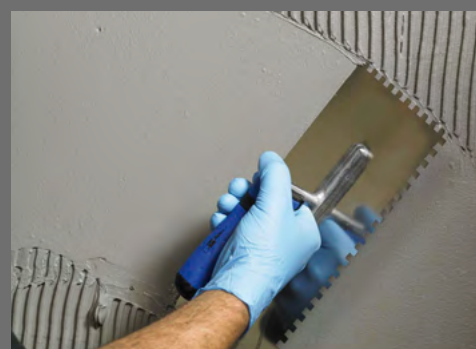

PCI Seccoral® 1K oferuje dzięki swej wyjątkowo kremowej konsystencji i maksymalnemu komfortowi użycia nową jakość premium, a przy tym oszczędność czasu.